

食用ポテトハーベスター mini SS-11

コンパクトなのに機能満載！
傾斜地や小規模栽培地での作業で威力発揮！



親切機能が満載！

サンエイ mini SS-11 は、揺動型ロッキングプレートや緩衝ネットゴムと緩衝スポンジマットなど、芋にも作業者にも優しく親切な機能をコンパクトにたっぷり搭載したサンエイ自信のハーベスターです。食用・加工用のポテトハーベスターとして、機械化のしづらかった傾斜地、不整地、小規模栽培地で威力を発揮します。

排出高さ
2.285mm



■ 製品タンク

トラックへ直接排出も可能な排出高さです。(2,285mm)
タンクはフレコンパック1つが余裕で入る大きさです。

■ 電磁油圧バルブ

電磁油圧バルブの標準装備によりトラクタから指先一つで楽に操作ができます。トラクタ内からのステアリング操作、タンクの上
下操作が可能になりました。キャビン付
トラクタでも簡単に操作できます。

※トラクタの外部油圧単動1系統が必要です。




■ ステアリング機能



運転席からハーベスターの両輪を自由自在に操舵することができ、旋回時や傾斜地で威力を発揮します。

■ チャージング


製品（馬鈴薯）をできるだけ多くためるための装置です。

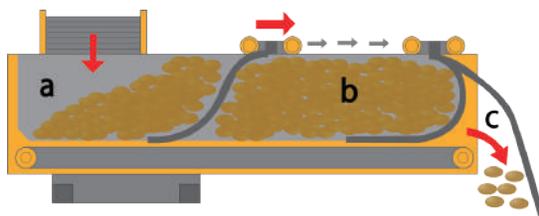

- a: シートを製品の下になるように敷きます。
- b: 製品がたまってきたらコンベアを回転させ、タンクの先端ギリギリまで移動させることができます。
- c: 排出するときはそのまま回転させるだけです。

■ スナッピングローラー/ピックアップ

芋と一緒にのみ込まれた茎葉は、第1コンベアの最後に取り付けられたスナッピングローラーとピックアップにより、ほとんどは巻とられ処理されます。



■ 緩衝ネットゴム&スポンジマット

選別コンベアからタンクへの芋の直接落下を緩衝ネットゴムと緩衝スポンジマットのダブルで優しく受け止め、傷・打撲を軽減します。



mini SS-11 諸元表

全長	全幅	全高	重量	装着方式	タンク容量	適応トラクタ
3,800mm	2,250mm	2,280mm	1,200kg	半直装式	1.45 m ³	22.5kw~(30ps~)
タイヤサイズ	コルター径	掘取幅	掘取刃	排出高さ	作業人員	処理能力※ ₁
7.50-10 6PR	560mm	570mm	3ポイント	855~2,285mm	3名(オペレータ含む)	5~8a/h

※、圃場条件などにより変わることがあります。 ※本機を使用するには、トラクタの外部油圧単動1系統が必要です。 ※本仕様並びに装備は、予告なく変更になる場合がございます。



[http://www/sanei-ind.co.jp/](http://www.sanei-ind.co.jp/)

ブログ「サンベアーのお仕事日記」開設中 <http://sanbear.blog53.fc2.com/>



本社
北海道斜里郡斜里町光陽町 44 番地 17
TEL(0152)23-2173(代) FAX(0152)23-4133

小清水営業所/斜里郡小清水町元町 1 丁目 35 番 24 号 TEL (0152)62-2564 FAX (0152)62-2564
帯広営業所/河西郡芽室町東芽室基線 7 番地 TEL (0155)62-0037 FAX (0155)62-1314
美幌営業所/網走郡美幌町字三橋南 12 番地 2 TEL (0152)73-5234 FAX (0152)73-5234

■ サイドコンベア/ロッキングプレート

サイドコンベアにはブラシロットを採用しました。ロータリーバ
ケットから落下してくる芋を優しく受け止め、土砂分離にも効果
抜群です。さらに、2枚のロッキングブ
レートがサイドコンベアに芋をためず、
傷・皮剥けを防止するため、選別作業が
スムーズに行えます。



■ 4連選別ローラー

選別ローラーを1連増やしたことにより、
さらにスムーズな選別作業を行うことが
できます。間隔は容易に調整できます。



■ プレスローラー



畦の形状にピッタリ合っているの
み込み時の堀残しを減少させます。高さ
の調節も簡単にでき、ゴム被覆を施すこ
とにより、土砂の付着を解消しました。

■ シュート (オプション)

落差を最小にし、芋の傷・打撲を軽減します。



■ 小芋タンク (オプション)

選別ローラーで選別された小芋は専用
タンクに集められ、コンテナやフレコ
ンパックに排出できます。小芋を製品
として出荷することを可能にし、さら
なる省力化を実現します。



■ 公道走行対応装備

標準装備です。

