



Take the Future
SANEI



www.sanei-ind.co.jp

特許申請中

精密タッピング装置。
ナイフの調整が簡単。
選択できる切断厚さ。


高耐久性の駆動装置。
コルター径の大型化。

BEE T

opper



BT-2P ev

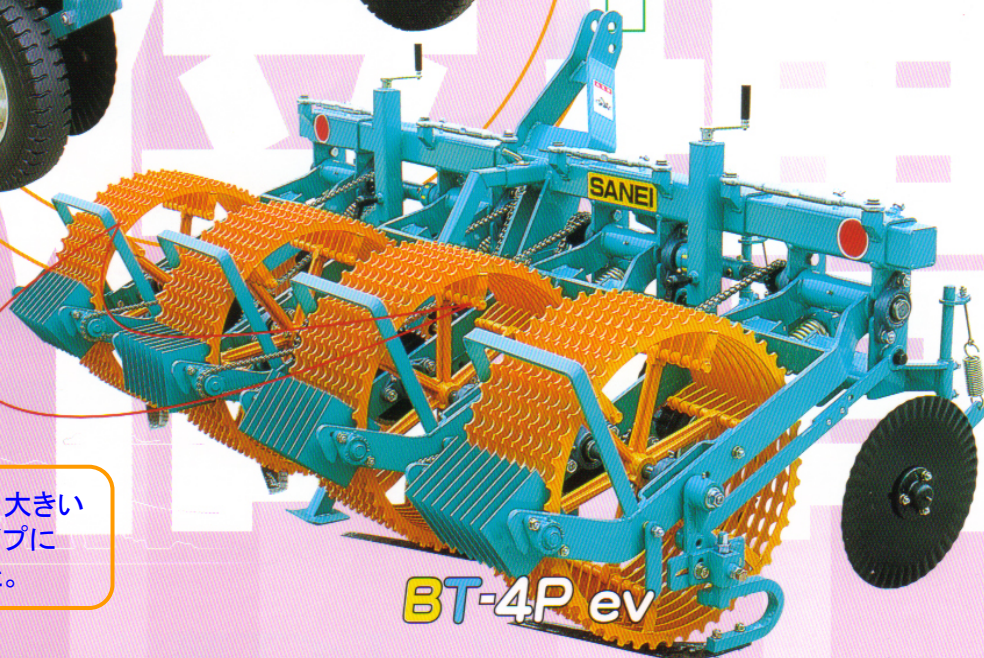

BT-4P ev

タイヤが一回り大きい
空気入りタイプに
なりました。

日本初のPTO駆動タッパーの開発力が、
さらにサンエイビートタッパーを
進化倍増。

進化、倍増で作業応援中。

① 10枚フィラーホイールが、 確実タッピングを応援。

10枚の幅広フィラーホイールはビートを的確に捕らえ、傾斜でも確実なタッピングを行います。10枚フィラーホイールはサンエイの提唱です。

② タイヤの上下操作が レバーで簡単、的確操作。



操作レバーの採用でタイヤの上下操作が簡単的確に出来、更に目盛りの採用で高さ合わせが正確に出来ます。


③ タッピング精度を格段に 向上させる新機能。

特許申請中



タッピングの精度を高めるために微調整機能を採用。ビートトップを思い通りの厚さにタッピングすることを可能にしました。確実な収穫作業を応援します。

●高耐久性の駆動装置で、 安心確実な作業を応援。

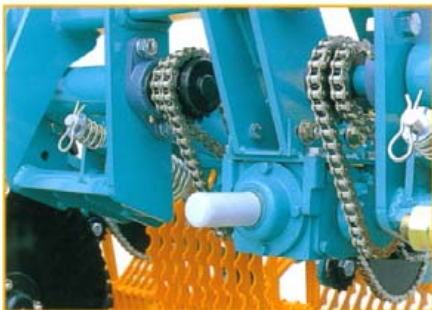


高耐久性のメッキチェーンの採用とスプライン軸&スプロケットで強靱で静かな駆動機構を達成しました。丈夫で安心なタッピング作業を応援します。

ご注文
グラブドPTO仕様
製作します。



●畦合わせが簡単な 調整方式を採用、すばやい作業応援。

畦合わせをスムーズに行えるように、ターンバックル方式を採用。畦幅を60cm(2尺)又は66cm(2尺2寸)に簡単ですばやく調整できます。

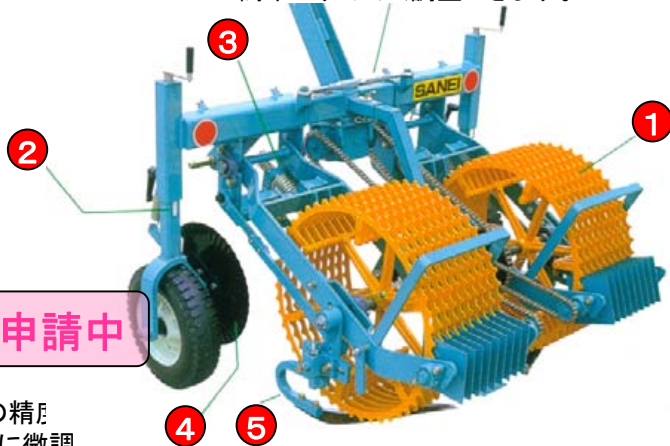

④ コルターは大型化と 波形採用で確実作業。



16インチウェーブコルターを採用。タッピングの邪魔になる茎葉の絡みつきを防止します。可動方式なので、障害物があったり、石がある畑でも壊れないので、作業の効率を上げる応援をします。

⑤ ナイフ調整の簡単、らくらくを応援。

上下左右に目盛りをつけることで、作業効率を左右するナイフの調整が簡単。タイヤをトラクター側に取り付けることで、調整作業のスペースを広げました。

●切断厚さを自動調整。



2種類の切断厚さを選択出来る機構を採用。ナイフ取付ブラケットの位置を変える事で、ビートの大小にかかわらず切断厚さを一定にタッピングするか(A位置)、ビートの大小に応じた切断厚さ(B位置)に自動的にタッピングするか作業に合わせて簡単に選べます。

■ 主要諸元表

	装着方式	処理能力(a/h)*1	適応トラクター(kw)	タッピング機構	タッパー畦数	対応畦幅(mm)	全長(mm)
BT-2Pev	直装方式	50~70	15(20ps)~	切断厚自動装置	2畦	600・660	1,270
BT-4Pev	直装方式	100~140	30(40ps)~	切断厚自動装置	4畦	600・660	1,270
	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	フィラーホイール径	フィラーホイール幅	タッパー駆動方式	タイヤサイズ
BT-2Pev	1,530	1,140	310	635mm	285mm	PTO駆動	5.00-8
BT-4Pev	2,580	1,140	610	635mm	285mm	PTO駆動	5.00-8

*1: 作業および圃場の状態により変わります。 © 本仕様ならびに装備は、予告なく変更する事があります。あらかじめご了承ください。詳しくは、本社・営業所もしくは販売店にお問い合わせください。 © 本カタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。発売元サンエイ工業株式会社

本社/工場 〒099-4115
北海道斜里郡斜里町光陽町44-17
TEL 01522-3-2173 / FAX 01522-3-4133
小清水営業所 〒099-3614
斜里郡小清水町字小清水53番地
TEL 0152-62-2564 / FAX 0152-62-2564

サンエイ工業株式会社

帯広営業所 〒082-0005
河西郡芽室町東芽室基線7番地
TEL 0155-62-0037 / FAX 0155-62-1314
美幌営業所 〒092-0067
網走郡美幌町三橋南12-2
TEL 01527-3-5234 / FAX 01527-3-5234