


サンエイ工業は限り有る地球資源を再利用する人々を応援します。

■ その他の機能装備を承ります (オプション)

- ・エンジン駆動 (火災の危険性がない事)
- ・発電機搭載 (火災の危険性がない事)
- ・指定塗色
- ・磁選機
- ・振動ふるいアタッチメント

※こんな事、あんな事出来たらいいな!?をご相談下さい。
サンエイの技術人は、皆様の声をお待ちしております。

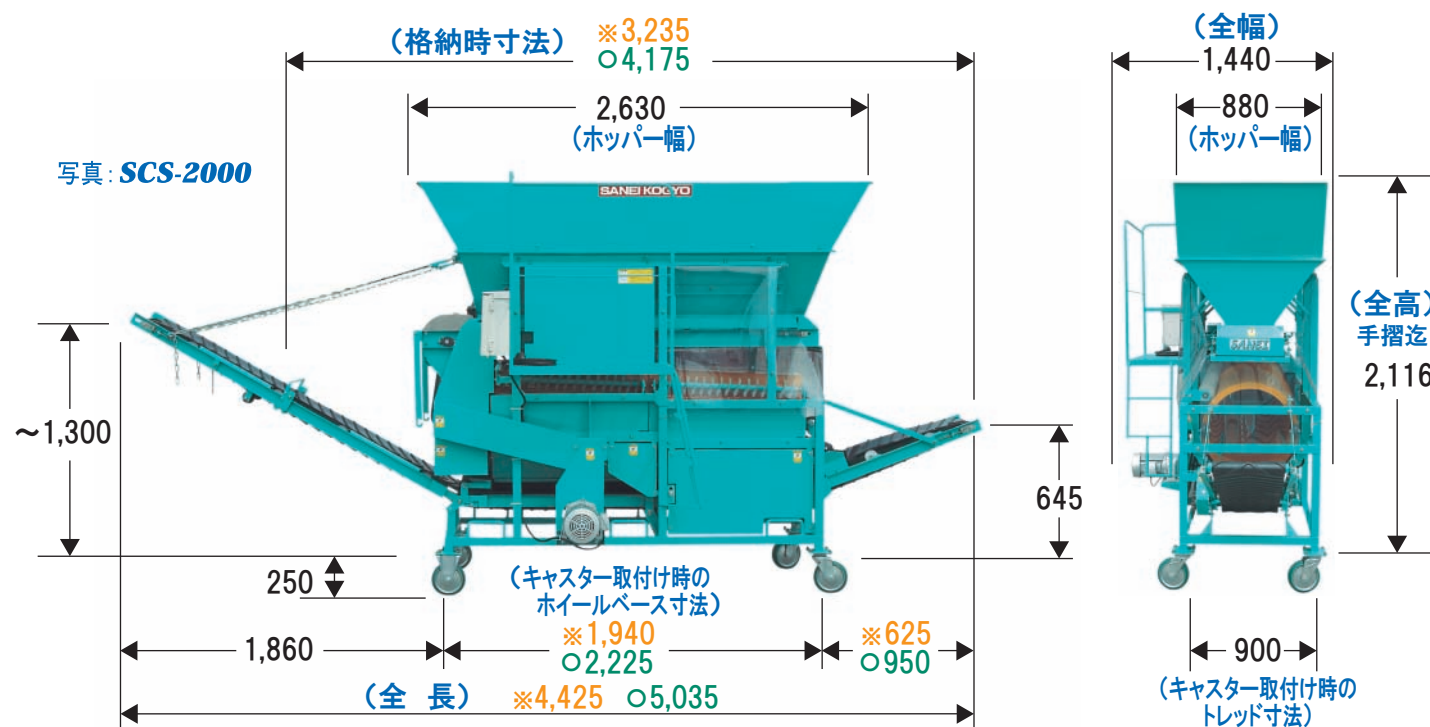

注意: ※印はSCS-1200、○印はSCS-2000、黒字は共通の寸法値。

仕様・主要諸元表 型式/SCS-1200 SCS-2000

項目	全長(mm)使用時/格納時	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	駆動方式	ふるい方式
1200	4,425 / 3,235	1,440	2,116(キャスター付時2,366)	630 ★1	AC200V 2.2kw	トロンメルスクリーン
2000	5,035 / 4,175	1,440	2,116(キャスター付時2,366)	670 ★1	AC200V 2.2kw	トロンメルスクリーン
項目	スクリーンの設定 ★2	スクリーン寸法(mm)	スクリーン回転数 ★3	搬入コンベア速度 ★3	アンダーサイズコンベア速度 ★3	オーバーサイズコンベア速度 ★3
1200	任意の設定で製作	φ590×1,285	26 r.p.m	0.3 m/s (49r.p.m) ★4	1.1 m/s (192r.p.m) ★4	0.9 m/s (56r.p.m) ★4
2000	任意の設定で製作	φ590×1,895	26 r.p.m	0.3 m/s (49r.p.m) ★4	1.1 m/s (192r.p.m) ★4	0.9 m/s (56r.p.m) ★4
項目	ホッパー容量(m³)	作業効率 ★5 木質チップの場合(参考値)	作業効率 ★5 土砂の場合(参考値)			
1200	0.9	4.5m³/h ※スクリーン設定φ15mm 時	8.0ton/h ※スクリーン設定φ12×10mm 時			
2000	0.9	5.8m³/h ※スクリーン設定φ15mm 時	8.7ton/h ※スクリーン設定φ12×10mm 時			

★1: 標準仕様の本体重量です。★2: スクリーンの目は希望の設定で製作しますので、御相談下さい。★3: 定格周波数50Hz時。インバーター使用時は任意設定出来ます。(各部連動) ★4: () 内数値は定格周波数50Hz時のコンベア回転数。★5: 粒形、粒径、水分量などにより大きく変わる事が有ります。◎本仕様ならびに装備は、予告なく変更する事が有ります。あらかじめご了承下さい。詳しくは販売店もしくはメーカーにお問い合わせ下さい。本カタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。 製造、発売元サンエイ工業株式会社



URL <http://www.sanei-ind.co.jp/>

本社
北海道斜里郡斜里町光陽町44番地17

☎(0152) 23-2173 (代) FAX.(0152) 23-4133

小清水営業所/斜里郡小清水町字小清水53番地 ☎(0152) 62-2564 FAX.(0152) 62-2564

美幌営業所/網走郡美幌町三橋南12-2 ☎(01527) 3-5234 FAX.(01527) 3-5234

帯広営業所/河西郡芽室町東芽室基線7番地 ☎(0155) 62-0037 FAX.(0155) 62-1314

特約店

サンエイ チップふるい機

SCS-1200・2000



作業超特急

樹木粉碎分級工法のふるい機として最適仕様
チップの選別・土、砂内の異物除去
完熟堆肥の仕上げ・建築廃材の分別処理



◎写真はSCS-2000
らせんブラシ装着機

エコで自然を再利用

地球資源の
再利用を応援します。



www.sanei-ind.co.jp

コンパクト型 チップふり機の決定版



エコトロン

2機種のチップふり機を スクリーン長さで選択

作業超特急

このコンパクトさと高性能が自慢の定量供給機付きトロンメルスクリーン選別機。

高い作業効率が自慢のロングなスクリーン長さ約1,900mmのSCS-2000に
軽快な作業性を誇るコンパクトなスクリーン長さ約1,300mmのSCS-1200が新たにラインアップしました。

エコトロン自慢の特長、

希望のスクリーンが取付けできる

希望のスクリーンサイズを指定できます。
標準スクリーンと小径の網スクリーンのどちらか一方を選択してご希望の穴径をお申し付け下さい。

目詰まり防止装置が用途に合わせて選べる

パワークリーナーとらせんブラシの2種類からふりい作業に合わせてどちらかを選択できます。

高性能の定量供給装置と粉碎装置

高い安定性を誇るチェーン駆動の定量供給装置と強力なチェーンタイプの粉碎装置が高い作業効率を生みます。


簡単に移動ができるサイズ

フォークリフト、クレーン、2tonトラックで迅速に移動ができます。

高い作業効率を生み出す機構


■ 定量供給コンベア

チェーン駆動タイプのコンベア装置により、スクリーン内に定量のチップ等を供給する為、高いふりい効率が得られます。

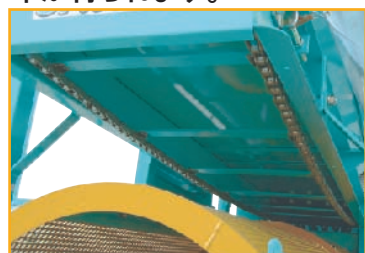


■ メンテナンスが楽な新形状粉碎部

ステンレス製ケースが湿潤な土砂やチップの溜まりを防止します。さらに粉碎装置の下部に①樹脂板を採用、内部のクリーニングが簡単に行えます。



①

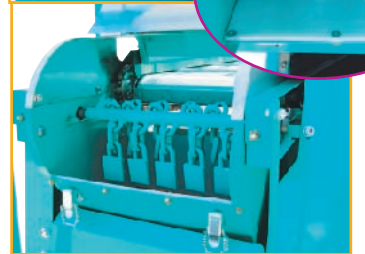

■ 強力なチェーンタイプ粉碎機能
落ち口に装備されているサンエイ独自のチェーンタイプ粉碎機能が固まったチップ等もなんなく粉碎し、ふりい効率が飛躍的に向上します。

■ 供給量の調整が簡単

ホッパー形状の改善により、投入物が少量でも一定の量で供給されます。投入量調整シャッターの開閉はラック&ピニオン機構で簡単に調整できます。

● トロンメルスクリーン長
SCS-1200/1,285mm
SCS-2000/1,895mm

○ 投入側
写真: SCS-1200

④ キャスター
(オプション)

■ アンダーサイズ 排出コンベア

排出高さが1,300mm迄任意に角度調整できるので、積み込み容器に合せた高さに簡単に設定できます。折り畳めるので移動および保管時にスペースを小さくできます。

⑤ インバーター (オプション)

■ ワイドホッパーの採用(容積0.9m³)で搬入作業が軽減

ショベルローダー、バックホー等でチップ等を簡単にに入れる事が出来るワイドホッパーの採用で、投入作業が楽にできます。ホッパーサイズ880mm×2,630mm×810mm(増枠部含む)SCS-1200・SCS-2000両機種共

② オーバーサイズ 排出コンベア装置

選別規格外物の排出作業をスムーズに行うコンベアで、ふりい作業能率の向上がはかれます。※ロングサイズも承ります。(オプション)

■ 装置の移動が簡単

③ フォークの差込口を装置の前後に設置、クレーンで吊れる吊り環をホッパー上部に取付け。

ご希望のスクリーンを取付けします

■ 標準スクリーン

SCS-1200は1,285mm、SCS-2000は1,895mmのスクリーンを採用。※異径多列スクリーンの製作も可能です。8mm以上0.5mm刻みで製作可能。アングル枠はオプション装備です。



■ 網スクリーン

網線形と有効角サイズによりクリンプ網か織り網仕様のどちらかになります。※網スクリーンの装着時にはらせんブラシが装着。



ご購入時にどちらかを選択して下さい

■ パワークリーナー

タタキの機能で力強い清掃効果が得られます。タタキの強さを調整できます。土砂の処理などに威力を発揮します。



■ らせんブラシ


ふりい目に付着した異物をらせんブラシによって取り除きます。チップの処理などに威力を発揮します。



オプション装備です、ご購入時に選択できます


■ ストレートブラシ

スクリーン内部に付着した異物を取り除きます。堆肥、土砂の処理などに威力を発揮します。※アングル枠の設置時には取付けできません。

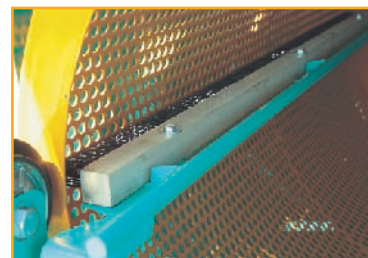

■ アングル枠

⑥ 投入物を持ち上げる事により、停滞させずに効率よくふりいにかける。軽いチップなどの処理に威力を発揮します。



■ 移動用キャスター

④ 装置の移動を簡単にできるように、機体にキャスターを取付けできます。※キャスター径φ200mm。機体の全高が250mm高くなります。



■ インバーター

⑤ 作業条件に合わせてダイヤル一つの操作で簡単に無段変速ができます。※全ての回転速度が比例して変わります。



■ 非常停止ボックス

取り回し可能な非常停止ボックスを装着できます。※複数装着ができます。

