



使った人々が絶賛する、
省力装置ここにあり。

スパイラルディストリビューターによる床土の供給状態

土詰めタンク落とし口を土詰め機の上部にセットするだけで、後はスイッチポン！

ST-20 主要諸元表

全長(mm)	全幅(mm)	作業時の全高(mm)	重量(kg)
3,030/3,280 *1	1,505/2,035 *1	1,505 (モーターカバー)	205/230 *1
ホッパー容量(m³)	コンベア幅(mm)	オーガースクリュー幅(mm)	電源
0.64/1.64 *1	500	900	AC100V

ST-1 主要諸元表

全長(mm)	全幅(mm)	作業時の全高(mm)	重量(kg)
3,325/3,505 *2	2,130/2,490 *2	1,509 (増枠部)	360/398 *3
ホッパー容量(m³)	コンベア幅(mm)	オーガースクリュー幅(mm)	電源
1.8/2.8	500	900	AC100V

*1: ST-20の増枠(オプションを取り付けた状態)の寸法です。

*2: ST-1の増枠を取り付けた状態の寸法です。

◎本仕様ならびに装備は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承下さい。詳しくは、本社までお問い合わせ下さい。



SC-150



SC-200



KT-III



省力化の約束

よりシンプルに、そしてより良いものを求めて

Simple&Best



ST-1

つめルンです

ポット時期は土詰めタンク
蒔きつけ時期には肥料供給タンク

本社/工場 〒099-4115
北海道斜里郡斜里町光陽町44-17
TEL 0152-23-2173 / FAX 0152-23-4133
小清水営業所 〒099-3614
斜里郡小清水町字小清水53番地
TEL 0152-62-2564 / FAX 0152-62-2564

サンエイ工業株式会社

帯広営業所 〒082-0005
河西郡芽室町東芽室基線7番地
TEL 0155-62-0037 / FAX 0155-62-1314
美幌営業所 〒092-0067
網走郡美幌町三橋南12-2
TEL 0152-73-5234 / FAX 0152-73-5234

実用新案登録 特許、意匠登録申請中


スコップいらずのラクラク作業

床土がフロントローダーにより簡単に搬入できます。
床土がポット面に均一に降り注ぐため、床土の詰まり方も一定です。
ポットの“土詰め作業がラクラク！”

床土をフロントローダーで入れることが出来るので、もうスコップはいりません。今までの土詰めの重労働から解放されます。

V形搬送ベルトとスパイラルディストリビューターで高性能(土詰めタイプに装備)

床土、肥料を的確に運ぶV形搬送ベルトとスパイラルディストリビューターの採用により高効率作業が出来ます。

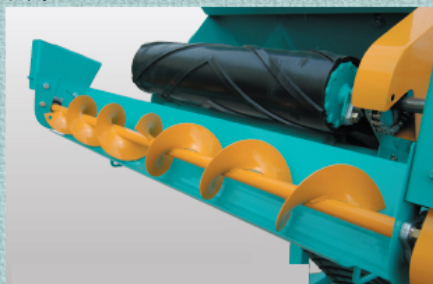

床土・肥料の排出量が調整できるシャッター装備

≫ ホッパー前面にあるシャッターにより排出量が調整できます。



≪ スパイラルディストリビューター前面にあるシャッターを調整することで土詰め装置に対し、均一に土を供給できます。

使いやすい移動できるスイッチボックス


ST-1
≪ コンベア起動スイッチは、ロック付きとロック無しの2本を装備。スイッチボックスにはマグネットが付属しているので使いやすい位置に移動出来る親切設計。

ST-20
ST-1型にはパイプレーター起動スイッチも付いています。



移動設置が容易なフォークリフト差し込み口(全機種標準装備)

移動、設置が容易にできるように、フォークリフトのツメ差し込み口を3方向に付けています。

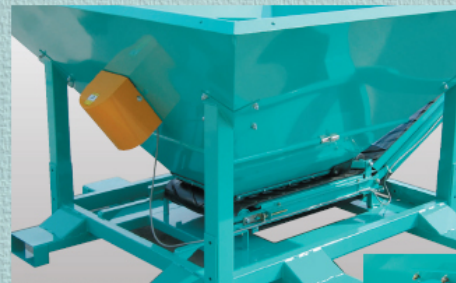

床土を残さず落とす振動モーター(ST-1)に装備


≫ 振動モーターを採用することで、床土がホッパーの中で空洞化なるのを防ぎ、コンベアでスムーズに排出されます。



施肥機への肥料供給がラクラク

施肥機の肥料供給シュート先端には
取り回しの楽なエスロンパイプを採用
施肥機への“肥料詰め作業がラクラク！”

トラック積載用肥料供給装置として土詰めタンクをベースに開発。M仕様選択で土詰め作業と肥料供給作業どちらにも使用できます。

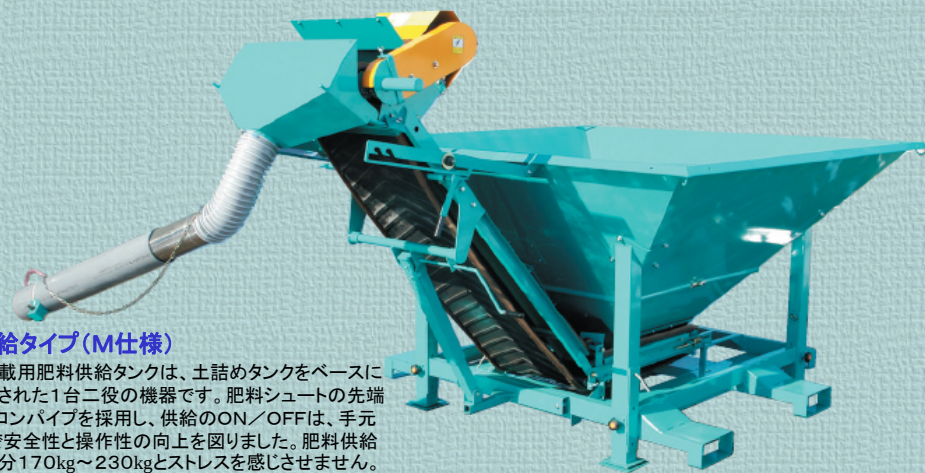

肥料供給タイプ(M仕様)

トラック積載用肥料供給タンクは、土詰めタンクをベースに考案設計された1台二役の機器です。肥料シュートの先端にはエスロンパイプを採用し、供給のON/OFFは、手元スイッチで安全性と操作性の向上を図りました。肥料供給能力は毎分170kg～230kgとストレスを感じさせません。(ご使用には別途100Vの発電機が必要です)



伸縮タイプのスタンド(M仕様)に装備

排出高さを2段階に調整できる伸縮型のスタンドを取り付けました。




肥料をこぼさない耳付コンベア(M仕様)に装備

コンベアの縁に突起をつけ、肥料が両サイドからこぼれるのをふせぎました。




肥料供給は手元スイッチでON/OFFできます。



収納が楽なボックスジャッキ(M仕様)に装備

レバー①を上げ、ハンドル②を回すと一人でもコンベアの上下が出来ます。



肥料詰まり防止の中間仕切板(ST-1のM仕様)に装備

ホッパー内部に肥料を残したまま移動しても詰まることはありません。