


製品の流れ

タンクまで製品を効率よく運びます。

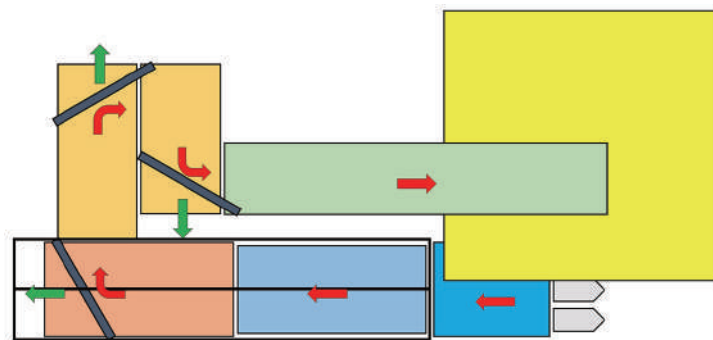

公道走行対応装備

標準装備です。



Peak-1 諸元表


規格	適応トラクタ※	装着方式	全長	全高	全幅	重量
オフセット1畦	62.5kw(85ps)以上	牽引式(スイングドローバー)	8,120mm	3,420mm	2,965mm	4,900kg

タイヤサイズ	作業効率(ha/日)※	排出機構
560/60R22.5	2~3	左ダンプ
ダンプ支点高さ	茎葉処理方法	タンク容量
2,730mm	アッパーCV方式	6.5 m³

その他装備
後方カメラ1台・モニター標準装備

※圃場条件等により変わることがあります。

※本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。あらかじめご了承ください。

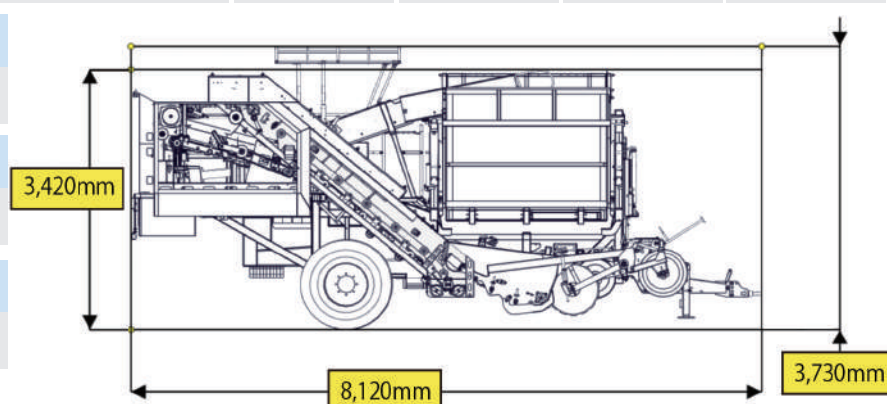

本社
北海道斜里郡斜里町光陽町 44 番地 17
TEL(0152)23-2173(代) FAX(0152)23-4133



<http://www.sanei-ind.co.jp/>
ブログ「サンベアーのお仕事日記」開設中 <http://sanbear.blog53.fc2.com/>

小清水営業所／斜里郡小清水町元町1丁目35番24号 TEL(0152)62-2564 FAX(0152)62-2564
帯広営業所／河西郡芽室町東芽室基線7番地 TEL(0155)62-0037 FAX(0155)62-1314
美幌営業所／網走郡美幌町字三橋南12番地2 TEL(0152)73-5234 FAX(0152)73-5234



オフセット型澱粉用ポテトハーベスター

Peak-1



※オプションの屋根装着機です

高速で掘れる！高速収穫機最新鋭



充実の標準装備と 作業性能が魅力！

国内初！オフセット型澱粉用ポテトハーベスター



掘取部

油圧操作の掘取部は鎮圧ローラー、コルター、茎葉ローラーで構成されています。畦合わせは自動追従です。




選別コンベア

7:1 ブラシロッドにより芋をスムーズにタンクへ送ることが可能です。



ローラーチェーンオートテンション

ローラーチェーンの調節の頻度を少なくし最適なテンションの効果を発揮します。

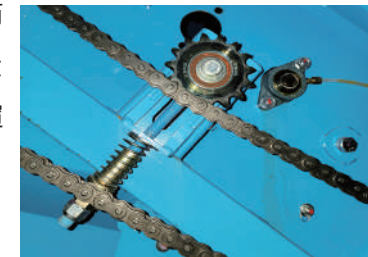

グリース集中油圧

グリース集中油圧の採用によりカバーの取り外しなどの煩わしさから解放され保守点検が素早く行えます。



電磁弁

電磁弁により外部油圧が1系統で可能です。

※戻り配管に圧力が発生する場合、直接トラクタのタンクに戻すよう、トラクタの戻り配管に改造が必要になります。(お客様手配)




ハーベスター操作方法

キャビン内のジョイスティックとディスプレイを使用して動かします。設定はディスプレイを用いて行います。(ジョイスティックは自社機種と共通です)



コルター

花型コルターを採用したため土の呑み込みがスムーズです。

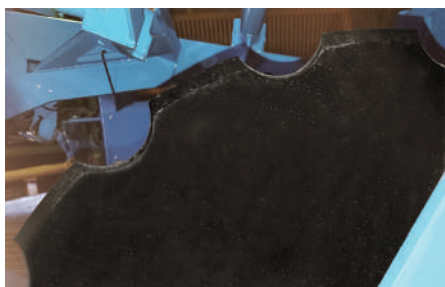

タイヤ

560/60R22.5 使用



タイン

タインで芋と茎葉を分離します。



強制ローラー

3本の強制ローラーにより土砂分離と茎葉処理能力がUP!

