


## 各種コンベア幅

全てのコンベアとデフレクターローラーは油圧駆動なので速度を無段階で調整できます。

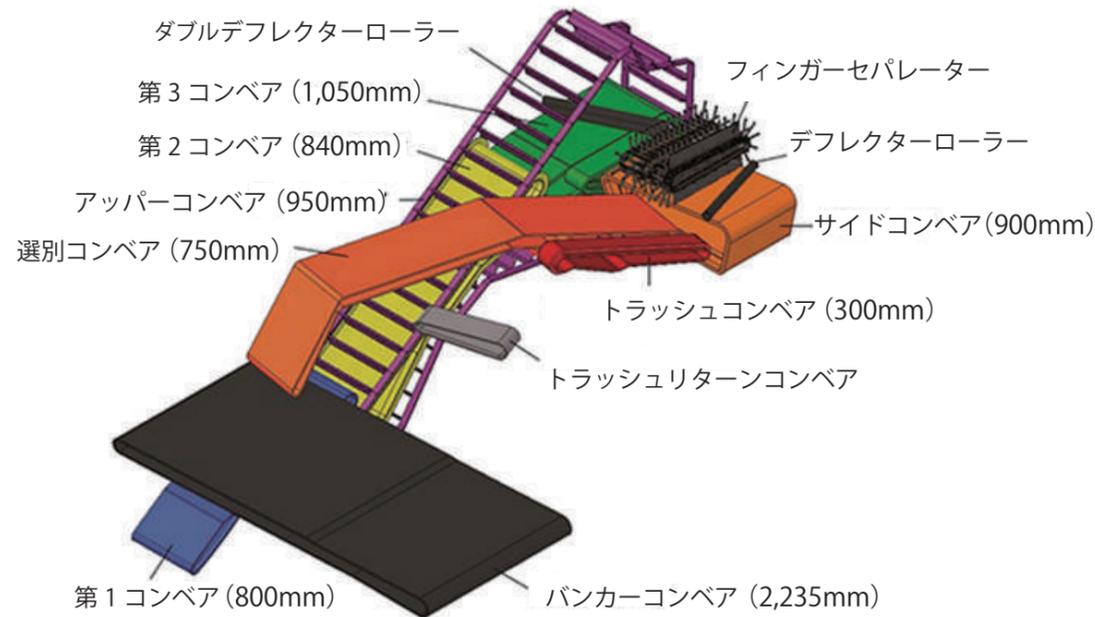

## 標準仕様

- 自動畦合わせ
- 2列×2のフィンガーセパレーターユニットはそれぞれ速度を調節可能
- 油圧スタンド
- トラクターからの操作が容易な ISOBUS コントロールユニット
- 油圧式自動水平補正機構
- 第1コンベアのステンレスプレート
- 屋根 - 作業台用屋根、取り付けフレーム付き
- タイヤ 710/50R26.5

### Keiler1 諸元表

全長	9,600mm	排出高さ	4,200mm
全幅	3,000mm	ドローバーの長さ	1,730mm
全高	3,530mm	輪距	2,350mm
バンカー容量	6,000kg	PTO 回転	540rpm
適応トラクタ※ <sub>1</sub>	60kw(80ps) 以上	掘取幅	750mm~900mm
タイヤサイズ	710/50R26.5	フィードローラー径	φ340mm

※、圃場条件により変わることがあります。 ※本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。あらかじめご了承ください。



<http://www.sanei-ind.co.jp/>  
 ブログ「サンベアーのお仕事日記」開設中 <http://sanbear.blog53.fc2.com/>

本社  
 北海道斜里郡斜里町光陽町 44 番地 17  
 TEL(0152)23-2173(代) FAX(0152)23-4133

小清水営業所/斜里郡小清水町元町 1 丁目 35 番 24 号 TEL (0152)62-2564 FAX (0152)62-2564  
 帯広営業所/河西郡芽室町東芽室基線 7 番地 TEL (0155)62-0037 FAX (0155)62-1314  
 美幌営業所/網走郡美幌町字三橋南 12 番地 2 TEL (0152)73-5234 FAX (0152)73-5234



# ROPA

## 完全油圧駆動方式

全てのユニットが油圧駆動で動いているため、速度を自動で制御でき、各ユニットはエンジンの回転数に関係なく速度を調整できます。最大 450RPM(PTO 回転) までの範囲内で畑の状況に合わせて任意の回転速度を選択することができます。



## メンテナンス

保守点検が行いやすい設計になっています。

- ラベル付された配線
- コンピュータによる診断システム



## バンカー

メインバンカー 4.5t、サブバンカー 1.5t でバンカー内が仕切られ、製品と小芋を別々に排出することができます。トラクター内に独立した排出用コントロールボックスがあり、バンカーの操作が可能です。また、選別作業台からも操作可能です。



## 選別ローラー

4本の選別ローラーの幅を小芋の選別に合わせ 25~40mm の範囲で無段階に調整できます。



## 排出

ゴムベルト付きシュートまたは巻き上げシュート (サンエイオプション) とクッション性のあるコンベアにより収穫物への衝撃を緩和し、背の高いトラックなど様々な排出先に対応しています。



ゴムベルト付きシュート  
※標準



巻き上げシュート  
※オプション

## 掘取制御— ROPA 自動圧調整機構

トラクター内から畦を崩さない適正な鎮圧ローラー圧力と掘取深さ調整が可能です。



## 公道走行装備

標準装備になりました。

前方



後方

