



# WALKER

*out front mowing*

## ゼロターンモアGHSシリーズ

## グラスコレクションタイプ



Walker（ウォーカー）は、30年以上の実績を積み上げた高性能な芝刈り機です。

プロユースの業者のみならず個人でも、運転やメンテナンスがしやすくなっており

また刈取後の芝の美しさは他を寄せ付けません。

# WALKER フィロソフィー

**ウォーカー**ファミリーの3世代を通して、耐久性とパフォーマンスのバランス達成のため技術を積み上げてきました。

ゼロターン芝刈り機は、初めの設計が重要なキーになります。

**ウォーカー**は規律、創意工夫、そして妥協のない設計プラットフォームを有し、高い信頼性と生産性を実現しています。



|                   |                     |                 |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| ① トーション・フレックスフレーム | ⑧ シャーシーフレーム         | ⑮ デュアルハイドロアクセル  |
| ② テーパーローラーベアリング   | ⑨ ドライブベルト           | ⑯ オペレーターシート     |
| ③ デッキ             | ⑩ ギャボックス/スピンドル      | ⑰ 高性能パドルホイールブロー |
| ④ ブレード            | ⑪ エンジンエアフィルター       | ⑱ パワーフィル        |
| ⑤ ドライブシャフト        | ⑫ ステアリングレバー         | ⑲ リムバブル排出スクリーン  |
| ⑥ スティールボディーシェル    | ⑬ デッキカウンターウェイトスプリング | ⑳ グラスフルシグナルスイッチ |
| ⑦ エンジンチューニングマフラー  | ⑭ エンジン              | ㉑ グラス回収タンク      |



ステアリング  
レバー

フォワードスピードコントロール

## ステアリング コントロール

作業を迅速かつ簡単に行うには、操作が簡単なことが重要です。

**ウォーカー**はフォワードスピードコントロールとステアリングレバーを組合せて操作します（特許）運転方法は指先のレバーを軽く動かすだけとなっており、フォワード（前進）/リバース（後進）ゼロターンの動作は、ステアリングレバーを軽く引くことによってフォワードスピードコントロールが制御され、操作が可能になります。また、操作するオペレーターは、前進時にステアリングレバーをつかみ続ける必要がありません。ステアリングホイール、ギアシフト、フットペダルの操作が無くなり、簡単に操作できます。

## フロントデッキ チルトアップ

全ての**ウォーカー**のデッキはチルトアップ機能搭載です。これにより、ブレードとデッキのハウジングのメンテナンスが簡単になり、一般的な他の芝刈り機で必要とされる、ジャッキアップをして地面に横たわる作業をする必要はありません。




# WALKER アドバンテージ

## その1 コンパクト



コンパクトな設計で  
狭い場所の出入りが得意です。

## その2 ステアリング

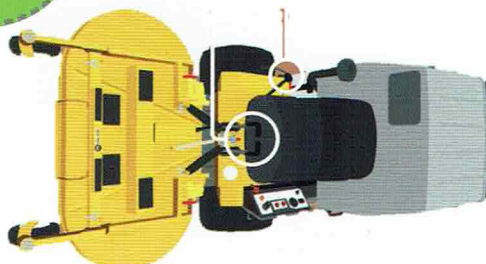

指先でのレバー操作と  
速度調整のレバーとの組合せで  
手間をかけずに正確な位置に  
素早く移動します。

## その3 バランス




重量配分、低重心、  
車体軽量化により平面、斜面を  
スムーズかつ効率的に  
作業が出来ます。

## その4 機敏性



コンパクトで、バランスが良く  
精密なステアリングで  
迅速な作業が出来ます。

## その5 トリミング

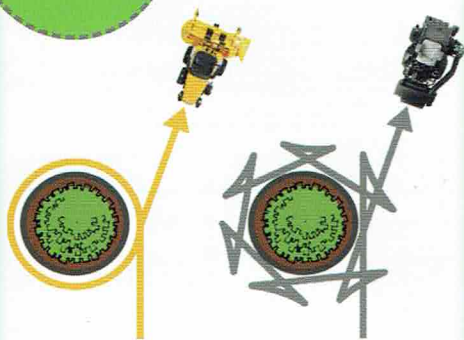

フロントデッキのため  
トリミングは迅速かつ  
正確に出来ます。

## その6 リーチ



フロントデッキは  
低い位置なので  
上に障害物があっても  
入り込んで作業出来ます。

## その7 視界



デッキとその周りを見ながら  
視界良好なまま  
作業出来ます。

# GHSシリーズ グラスコレクション

## S14i

プロユースのエントリー機  
として活躍します。  
エンジン: Kohler/ECH440



## T25i

パワフルなエンジンを搭載しており  
生産性が非常に高い上位機です。  
エンジン: Kohler/ECH740



## C19i

機敏でストレスもなく快適な  
プロユース機です。  
エンジン: Kohler/ECH630



| エンジン仕様            | S14i                                      | C19i              | T25i            |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| メーカー/モデル          | Kohler/ECH440                             | Kohler/ECH630     | Kohler/ECH740   |
| 排気量 (CC)          | 429                                       | 694               | 747             |
| 最高出力 (hp@3600rpm) | 14                                        | 19                | 25              |
| 最高トルク (ft-lb)     | 22.7                                      | 34.2              | 38.8            |
| 燃料                | 無鉛ガソリン                                    |                   |                 |
| 燃料タンク (リッター)      | 7.2                                       | 15.1              | 17.8            |
| 冷却                | 空冷式                                       |                   |                 |
| トラクター             |                                           |                   |                 |
| トランスミッション         | デュアルハイドロスタティック                            |                   |                 |
| ステアリング            | ハンドレバー/左右独立                               |                   |                 |
| 前進速度制御            | 精密フリクションロックレバー/ニュートラルパークポジションでのクルーズコントロール |                   |                 |
| ブレーキ              | ハイドロスタティックトランスミッションによるダイナミックブレーキ          |                   |                 |
| 駐車ブレーキ            | トランスミッションギヤへのロックピン                        |                   |                 |
| 速度 (km/h)         | 0〜11 (無段階調節)                              |                   |                 |
| 旋回半径              | “0” (ゼロ)                                  |                   |                 |
| デッキ               |                                           |                   |                 |
| デッキ幅 (cm) いづれも選択可 | 91/107                                    | 91/107/122        | 91/107/122/132  |
| 刈取高さ (cm)         | 2.54-10.16 (1.27cm間隔で調整可能)                |                   |                 |
| ブレード駆動            | PTOドライブ                                   |                   |                 |
| ブレードクラッチ/ブレーキ     | マニュアルベルト/ハンドブレーキ                          |                   |                 |
| デッキサスペンション        | トーションフレックスフレーム/キャストホイール/カウンターウェイトスプリング    |                   |                 |
| サイズ               |                                           |                   |                 |
| サイズ(cm) 高さx幅x長さ   | 118.7 x 94.6 x 226.1                      | 119.5 x 110 x 227 | 127 x 125 x 236 |
| ホイールベース(cm)       | 107.3                                     | 107               | 107             |
| トラクター幅(cm)        | 91.4                                      | 96                | 99              |
| 重量                |                                           |                   |                 |
| トラクター重量 (kg)      | 270                                       | 335               | 357             |
| トラクター+デッキ重量 (kg)  | 347 (91cmデッキ)                             | 422 (107cmデッキ)    | 449 (122cmデッキ)  |

仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

サンエイ工業株式会社 Walker Japan (ウォーカー ジャパン) 事業部

〒099-4115 北海道斜里郡斜里町光陽町44番地17

TEL:0152-23-2503 FAX:0152-23-4133