


製品の流れ

タンクまで製品を効率よく運びます。

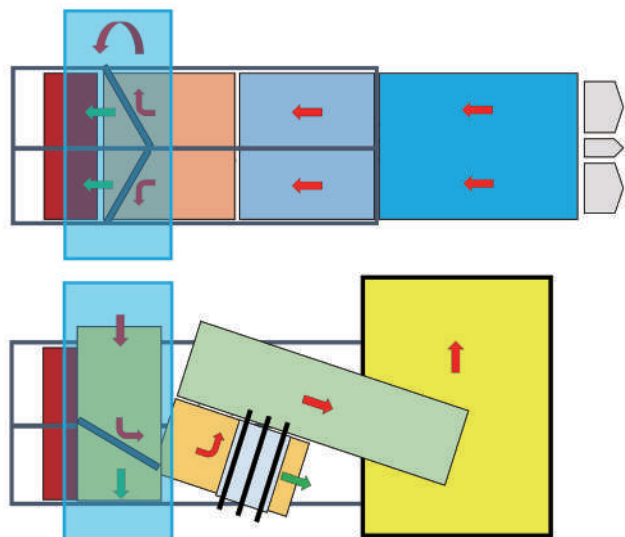

公道走行対応部品

標準装備です。



前方



後方




タイヤサイズ

600/50R225 を使用しています。



MP-5 諸元表

規格	全長	全高	全幅	重量	タンク容量	対応畦幅	排出高さ	排出機構
オフセット 2 畦	9,800mm	3,660mm	3,000mm	8,950kg	8.8 m ³	720~750mm	1,710~4,480mm	アンローディング
茎葉処理方法	装着方法		適応トラクタ※ ₁		タイヤサイズ	その他の装備		
アッパー CV 方式	牽引式（スイングドローバー）		88.2kw(120ps) 以上		600/50.225	カメラ 4 台・モニター		

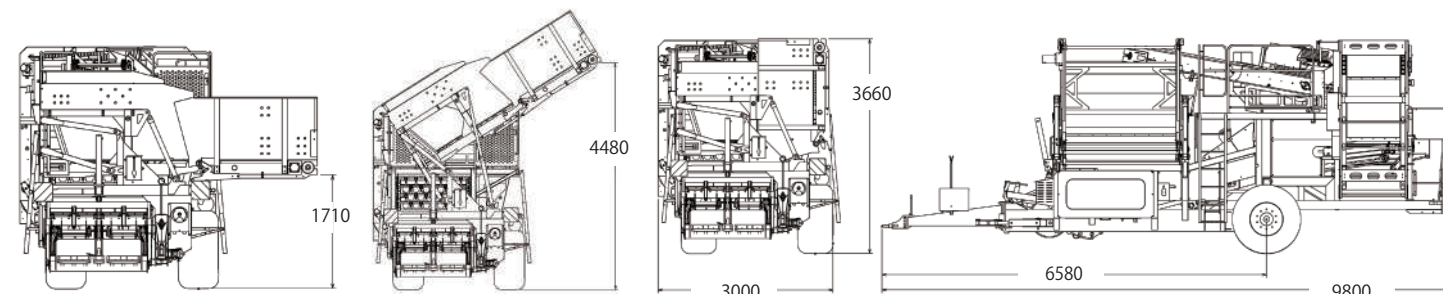

※、圃場条件により変わることがあります。

※本仕様ならびに装備は予告なく変更する事があります。あらかじめご了承ください。



<http://www.sanei-ind.co.jp/>
ブログ「サンベアーのお仕事日記」開設中 <http://sanbear.blog53.fc2.com/>

本社
北海道斜里郡斜里町光陽町 44 番地 17
TEL(0152)23-2173(代) FAX(0152)23-4133

小清水営業所／斜里郡小清水町元町 1 丁目 35 番 24 号 TEL (0152)62-2564 FAX (0152)62-2564
帯広営業所／河西郡芽室町東芽室基線 7 番地 TEL (0155)62-0037 FAX (0155)62-1314
美幌営業所／網走郡美幌町字三橋南 12 番地 2 TEL (0152)73-5234 FAX (0152)73-5234



澱粉用 2 畦オフセット型ポテトハーベスター

MP-5



より速くより正確に、大規模農業経営へ新たな提案

国産唯一の2 畦オフセット型ポテトハーベスター

MP-5



大型タンク搭載
メインタンク容量 8.8 m³


掘取部

鎮圧ローラーで掘り取り深さを決定するので72~75cmに対応できます。フィードローラー・コールドターで茎葉の詰まりを軽減します。また、アキュムレーターによって、畦にかかる圧力を最小限に抑えることができます。



土砂分離機能

強制ローラーにより細かい茎葉と土砂および土塊を取り除きます。また、フィンガーセパレーターが芋と土塊、石を綺麗に分けます。

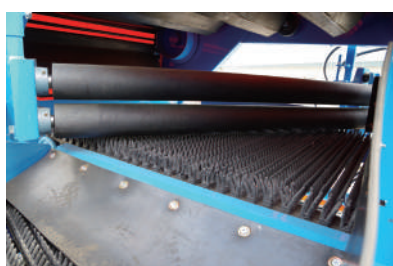


選別コンベア

タンク後方に選別コンベアが位置することで、タンク容量を最大限に生かすことができます。



回転速度調節部


機上で圃場条件に合わせて、簡単に回転速度が調整できます。また、非常停止ボタン、ホーンは標準装備となっています。




機体レベリング

圃場条件に合わせて機体の角度を変えることができます。そのため、傾斜地の圃場でも手動油圧シリンダーにより、機体を水平に保つことができるので芋の片寄りを軽減できます。

※調節角度は±5°



左下り時




右下り時

ハーベスター操作方法

キャビン内のジョイスティックとディスプレイを使用して操作します。設定はディスプレイを用いて行います。また、各ゲージ類はオペレーターから確認しやすい位置に設計されています。




- ・ジョイスティック&ディスプレイ
ジョイスティックは自社機種と共通です。

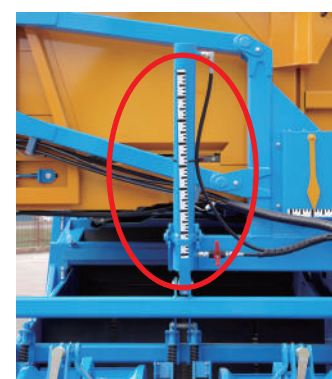

- ・掘取ゲージ
深さを確認できます。

- ・水平レベルゲージ
機体の角度を確認できます。

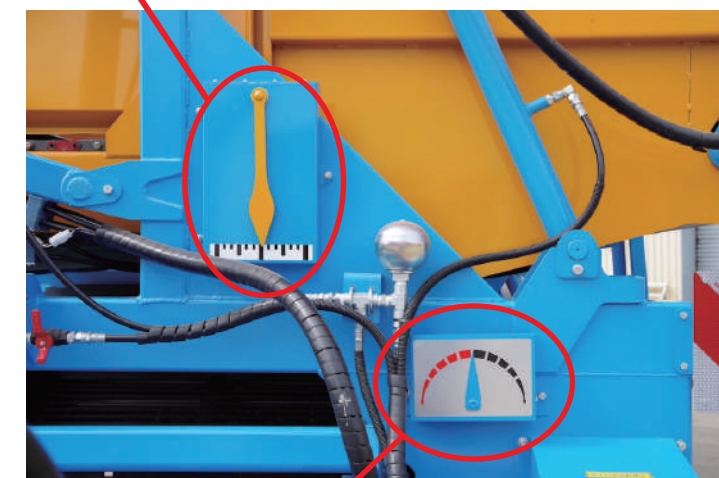

- ・ステアリング
自動中立機能により、自動的に中立に戻ります。オペレーターはタイヤの角度を確認できます。